

8. ELETTROFUSIONE

8. ELECTRO-FUSION TOOLS

Attrezzature e accessori indispensabili per la saldatura tramite manicotti elettrici. La serie AL è costituita da collari posizionatori a quattro ganasce con riduzioni specifiche per ogni diametro.

Indispensabili a garantire una perfetta linearità e a mantenere in posizione i manufatti saldati fino al completo raffreddamento.

Tutti i modelli AL sono dotati di snodo centrale per la saldatura di curve e possono inoltre essere forniti con un terzo asse per la saldatura di tre manicotti (es.: Tee)

La serie ERT è costituita da tre modelli di raschiatubi semiautomatici, indispensabili per la preparazione del tubo o raccordo: grazie al loro utilizzo lo strato superficiale di materiale ossidato viene asportato facilmente e in modo uniforme.

T2 WELDING produce molti altri accessori per rendere più comodo e facile il lavoro in cantiere come lo schiacciastubi EST63.

Equipment and accessories for eletro-fusion welding.


The AL series consists of four clamps aligning collars specific reducing rings for each diameter.

Necessary to guarantee a perfect linearity and keep in place the welded fittings until completely cooled.

All models AL are equipped with central pivot for welding bends and can also be provided with a third axis for the welding of three sleeves (eg.: Tee)

The ERT series consists of three models of semi-automatic scrapers, necessary for the preparation of the pipe or fitting; the surface layer of oxidized material is removed easily and uniformly.

In addition, other accessories to make it more convenient and easier to work in the yard, like flow stopping device EST63.

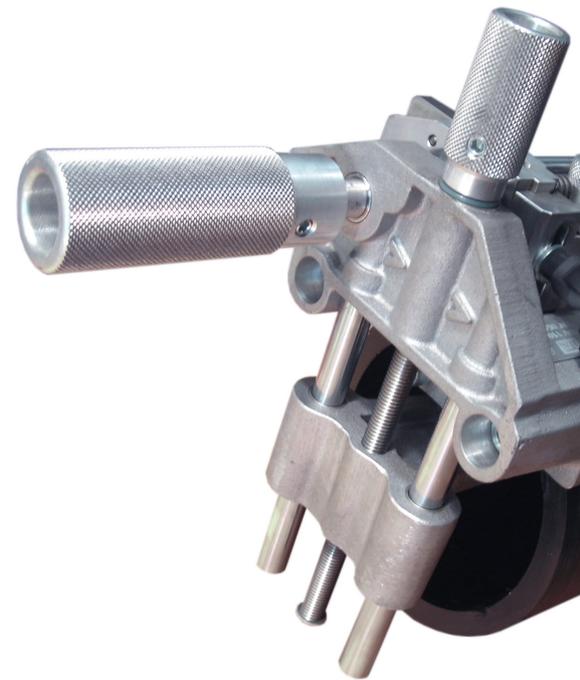

SERIE AL (collari posizionatori) - AL SERIES (clamps aligning)

AL63

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Gamma Range	Ø 20-63 mm
Dimensioni Dimension	cm 50x15x13h
Peso Weight	4.1 Kg

AL125


DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Gamma Range	Ø 40-125 mm
Dimensioni Dimension	cm 64x23x23h
Peso Weight	10 Kg

AL160

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Gamma Range	Ø 40-160 mm
Dimensioni Dimension	cm 98x27x40h
Peso Weight	15 Kg

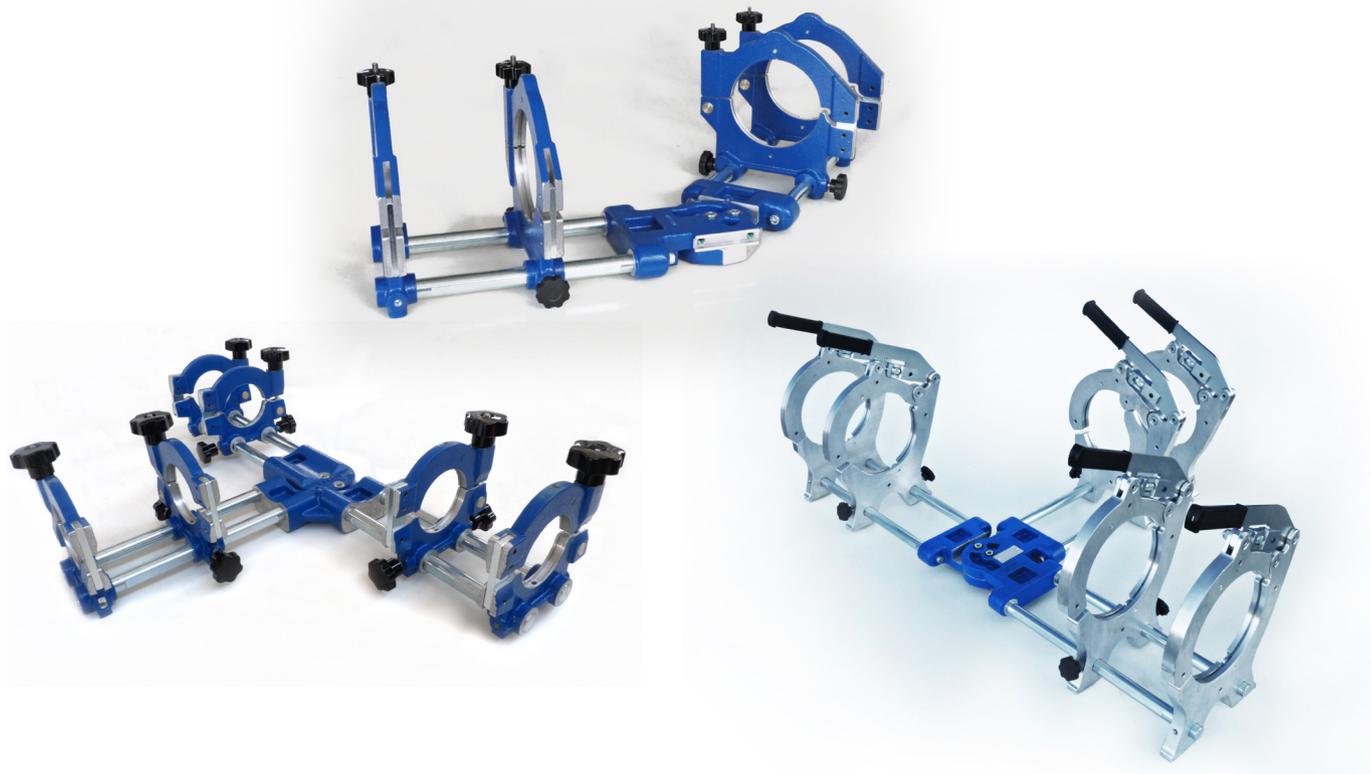


SERIE AL (collari posizionatori) - AL SERIES (clamps aligning)

AL225

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA


Gamma Range	Ø 90-225 mm
Dimensioni Dimension	cm 70x32x32h
Peso Weight	40 Kg

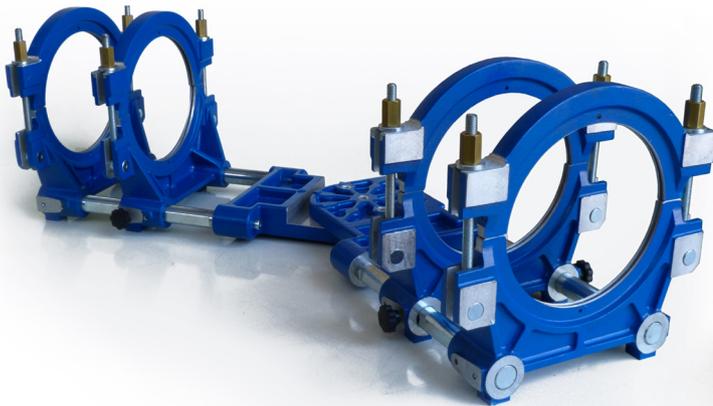

AL C400

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Gamma Range	Ø 90-400 mm
Dimensioni Dimension	cm 148x100x30h
Peso Weight	30 Kg

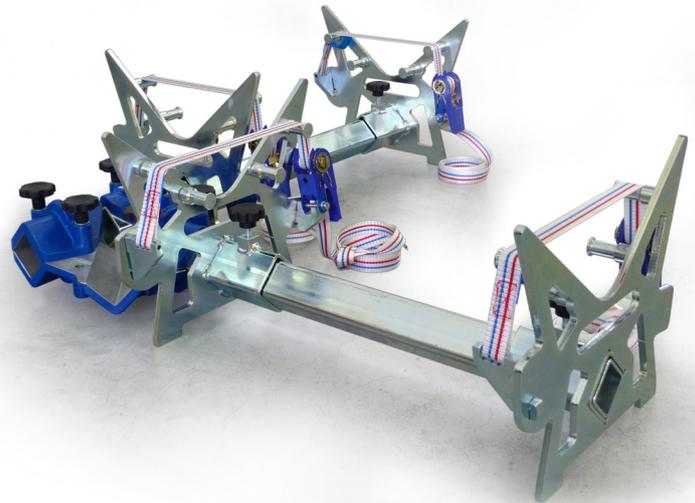

SERIE ERT (raschiatubi) - ERT SERIES (scrapers)

Raschiatubi semiautomatici in lega leggera, pratici e maneggevoli. Dotato di un dispositivo per regolare la lunghezza della parte di tubo da raschiare. Il truciolo di materiale ossidato viene asportato in modo automatico e lo spessore rimane costante grazie alla particolare costruzione del raschiatubi.

Semi-automatic light alloy pipe scrapers, practical and easy to handle. They are equipped with a device that allows to pre-set the length of the pipe part to be scraped, according to the needs. The pipe scraper maintains uniform the thickness of the chip removed, and automatically scrapes the layer of material oxidized by atmospheric agents.

ERT MINI

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Gamma Range	Ø 40-160 mm
Corsa max Max scrape length	105 mm
Spessore max tubo Max wall thickness pipe	23 mm
Ø interno minimo Min internal Ø	27 mm
Spessore truciolo Chip thickness	0.2 mm
Peso Weight	2.5 Kg




ERT 355V

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Gamma Range	Ø 90-355 mm
Corsa max Max scrape length	160 mm
Spessore max tubo Max wall thickness pipe	50 mm
Ø interno minimo Min internal Ø	80 mm
Spessore truciolo Chip thickness	0.2 mm
Peso Weight	4.8 Kg

Questo modello può essere accorciato per la raschiatura di raccordi e pezzi particolari a codolo corto.
This model can be shortened to be used for the scraping of fittings and special short spigot fittings.

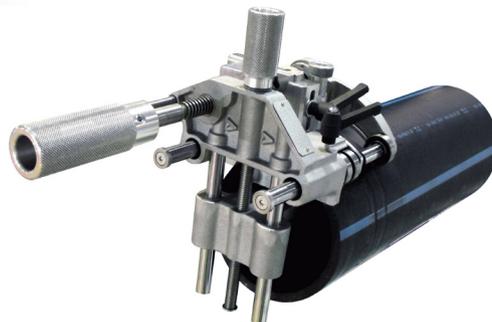

ERT MAXI

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Gamma Range	Ø 110-500 mm
Corsa max Max scrape length	210 mm
Spessore max tubo Max wall thickness pipe	57 mm
Ø interno minimo Min internal Ø	80 mm
Spessore truciolo Chip thickness	0.2 mm
Peso Weight	6.7 Kg



SERIE RT (reggitubi) RT SERIES (pipe holders)

RT 500

Questo supporto permette di collocare il tubo in posizione ottimale per la raschiatura.

Il sistema a cinghia con sgancio rapido consente di bloccare saldamente qualsiasi tubo fino al Ø 500 mm. È completamente smontabile.

This support allows you to place the pipe in the optimal position for scraping. The quick release strap system allows you to securely lock any pipe up to Ø 500 mm. It is completely removable.



SERIE EST (schiacciaturi) EST SERIES (flow stopping device)

EST 63

Schiacciaturi per tubazioni fino al Ø 63 mm.

La sua utilità si dimostra soprattutto nelle emergenze, lo schiacciaturino permette di intervenire rapidamente, interrompendo solo il tratto di linea interessato, per il tempo necessario. È costruito interamente in acciaio, in caso di necessità può essere interrato per brevi periodi.

Flow stopping device for pipes up to Ø 63 mm. Built entirely in steel, can be buried for a short period. Necessary tool in case of emergency and useful when rapid response is needed.

